


## **Bramka do piłki nożnej 7,32x2,44 stacjonarna**





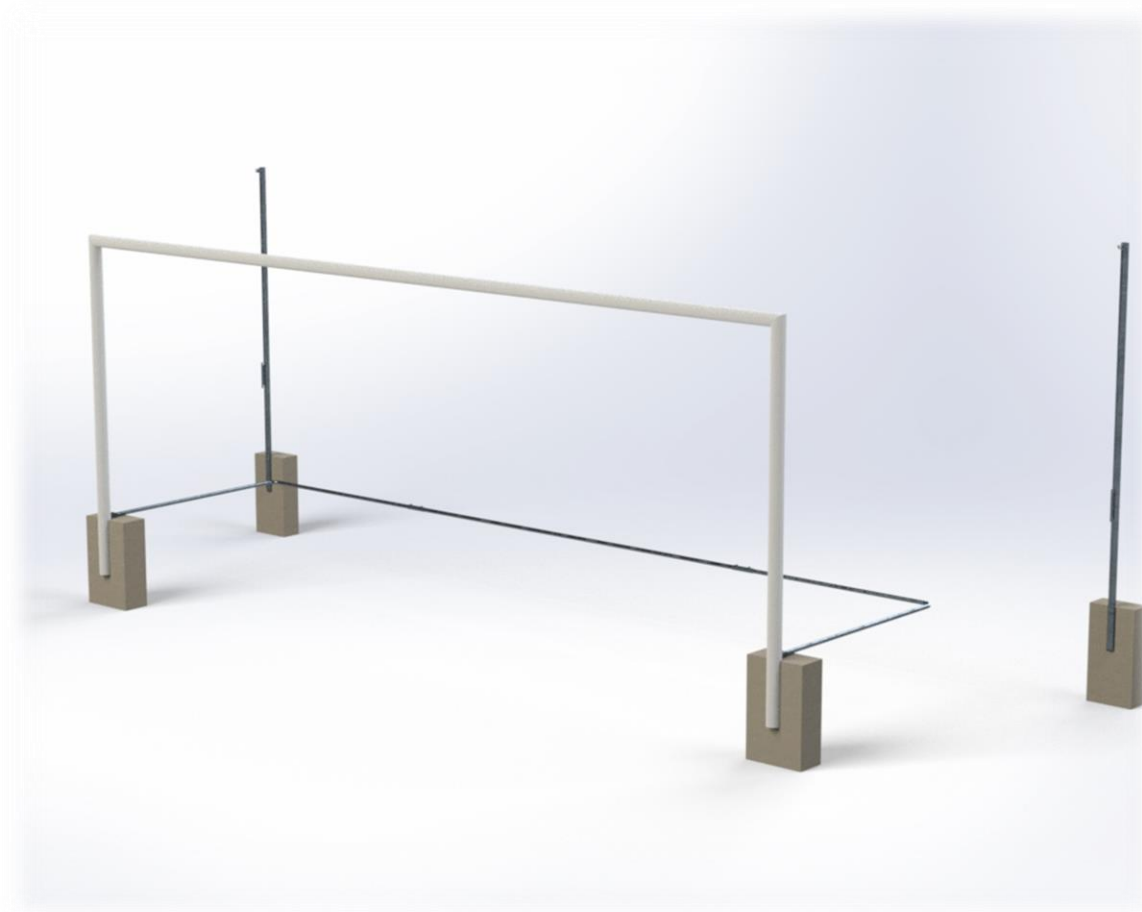








*Szanowni Państwo,*

*Dziękujemy za wybór naszego produktu. Zapewniamy, że dołożyliśmy wszelkich starań aby estetyka jego wykonania oraz funkcjonalność użytkowania stały na jak najwyższym poziomie. Zachęcamy do zapoznania się z instrukcją obsługi. Znajdziecie w niej Państwo wszelkie niezbędne informacje dotyczące sprawnego montażu i bezpiecznego użytkowania zakupionego produktu. Stosowanie się do zawartych w niej zapisów zapewni Państwu długotrwałe i bezproblemowe korzystanie z zakupionego sprzętu.*

*Życzymy miłego użytkowania.*

**I. ELEMENTY SKŁADOWE**

Lp.	Nazwa elementu	Rys. poglądowy	Ilość dla 1 bramki	Ilość dla 2 bramek
1	Poprzeczka bramki aluminiowa, malowana na kolor biały	-	1	2
2	Słupek bramki aluminiowy, malowany na kolor biały (lewy/prawy)	-	2	4
3	Rura dolna wygięta w kształt litery L aluminiowa, anodowana	-	2	4
4	Rura dolna prosta; aluminiowa anodowana	-	1	2
5	Łącznik rury dolnej		2	4
6	Siatka bramki (opcjonalnie)	-	1	2
7	Narożnik łączący poprzeczkę i słupki; stalowy, ocynkowany galwanicznie		2	4
8	Kątownik stabilizujący		2	4
9	Zawias dolny; stalowy ocynkowany galwanicznie		2	4
10	Haczyki tworzywowe mocujące siatkę do ramy bramki		48	96
11	Opaski tworzywowe mocujące siatkę do pałaków i rury łączącej		48	96

12	Śruba imbusowa, stożkowa M8x16		16	32
13	Śruba imbusowa M8x16 i M8x18		12 (8+4)	24 (16+8)
14	Podkładka prostokątna z gwintem M8; stalowa, ocynkowana galwanicznie		12	24
15	Śruba M10x60		2	4
16	Nakrętka M10		2	4
17	Podkładka sprężysta M10		2	4
18	Tuleja montażowa z dekleklem	-	2	4
19	Odciąg siatki; wykonany z rury stalowej ocynkowanej ogniowo, wyposażony w rolkę i knagę do mocowania liny naciągowej siatki	-	2	4
20	Tuleja montażowa odciągu	-	2	4

## II. OGÓLNY OPIS PRODUKTU

Profesjonalna bramka do piłki nożnej o wymiarze 7,32m x 2,44m. Rama główna wykonana z profilu aluminiowego o przekroju 120mm x 100mm malowana proszkowo w kolorze białym. Profile wzmocnione ożebrowaniem wewnętrznym. Słupki montowane w tulejach aluminiowych o głębokości 50cm. Istnieje możliwość demontażu bramek. Zestaw zawiera dekle do zaślepienia tulei po demontażu bramki. Głębokość bramki góra/dół – 200cm/200cm. Odciaży do podwieszenia siatki wykonane z rury stalowej ocynkowanej fi 60mm, montowane w tulejach aluminiowych. Rama dolna wykonana z anodowanej rury aluminiowej fi 35mm. Istnieje możliwość podniesienia ramy dolnej bez konieczności jej demontażu w celu skoszenia trawy wewnątrz bramki. Wszystkie elementy łączeniowe wykonane ze stali, zabezpieczone antykorozyjnie w procesie cynkowania ogniowego. Zestaw przeznaczony do stosowania zarówno na obiektach zewnętrznych jak i wewnętrznych. Siatki mocowane do ramy głównej za pomocą haczyków „omega” natomiast do ramy dolnej za pomocą wzmocnionych opasek zaciskowych. Bramka posiada certyfikat wydany przez Instytut Nadzoru Technicznego deklarujący zgodność z normą PE-EN 748+A1:2018-04. Produkt upoważniony do znakowania Znakiem Bezpieczeństwa „B”.

Siatka w kolorze białym wykonana z polipropylenu o grubości sznurka 3mm lub 4mm. Rozmiar oczka 10cm x 10cm. Siatka przeznaczona na obiekty zewnętrzne, odporna na promieniowanie UV. Posiada atest higieniczny.

## III. PRZEZNACZENIE

Bramka przeznaczona do gry w piłkę nożną na obiektach zewnętrznych.

## IV. SPOSÓB MONTAŻU

- Odpakować elementy składowe bramki z folii zabezpieczającej; sprawdzić kompletność elementów montażowych zgodnie z tabelą.
- Upewnić się, że tuleje montażowe bramek (18) i odciaży (20) są zamontowane w odpowiednim miejscu i rozstawie zgodnie z rysunkiem montażowym.
- Przed połączeniem słupków (2) z poprzeczką (1) w kanalik profilu aluminiowego umieścić podkładki prostokątne z gwintem M8 (14) w ilościach - poprzeczka 4 szt., słupki po 4 szt.
- Połączyć poprzeczkę (1) ze słupkami (2) za pomocą narożników stalowych (7); do mocowania narożnika użyć śrub imbusowych, stożkowych M8x16 (12); skręcone światło bramki ułożyć na płaskiej powierzchni tak, aby mieć dostęp do tylnej części bramki.
- Przymocować kątowniki stabilizujące (8) przy pomocy śrub imbusowych M8x16 (13), oraz zawiasy dolne (9) przy pomocy śrub imbusowych M8x18(13) i wcześniej umieszczonych w profilu aluminiowym podkładek prostokątnych z gwintem M8 (14).
- Połączyć elementy rury dolnej w całość, wykorzystując do tego rury wygięte w kształt litery L (3) - 2 szt. oraz rurę dolną prostą (4) - 1 szt. W/w elementy połączyć za pomocą łączników (5), które należy nasunąć na końcówki elementów rury dolnej, pamiętając aby w przypadku rur wygiętych łączyć końcówki bez przewierconego otworu. Do dokręcenia użyć śrub imbusowych, M8x16 umieszczonych w otworach łączników.
- Na konstrukcji bramki rozwiesić siatkę mocując kolejno:
  - na obwodzie do światła bramki (1,2) siatkę mocować haczykami mocującymi (10)
  - w dolnej części do rury dolnej (3,4) siatkę mocować za pomocą opasek tworzywowych (11)
  - dodatkowo napiąć siatkę przy pomocy odciaży (19) i załączonej do siatki linki napinającej

**UWAGA: zaleca się demontaż siatki na okres zimy!**

- Bramkę oraz odciaży umieścić w tulejach montażowych (18,20). Przy ew. wyjęciu bramek tuleje zabezpieczyć dołączonymi deklami maskującymi.
- Demontaż bramki wykonać w odwrotnej kolejności.

#### V. UŻYTKOWANIE BRAMKI

- Przed rozpoczęciem użytkowania i później w czasie eksploatacji bramki należy w nim okresowo sprawdzać i dociągać/dokręcać wszystkie mocowania.
- Bramka jest przeznaczona wyłącznie do gry w piłkę nożną i nie może być używana w żadnym innym celu.
- Zabrania się wspinania na konstrukcję bramki i wieszania się na siatce i elementach ją podtrzymujących.

#### VI. WARUNKI GWARANCJI

- Dostawca udziela gwarancji na: konstrukcję bramki – na okres 24 miesięcy od daty bezusterkowego odbioru końcowego/daty faktury; siatkę – na okres 12 miesięcy od daty bezusterkowego odbioru końcowego/daty faktury.
- Wady lub uszkodzenia sprzętu ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie przez dostawcę lub upoważnione przedstawicielstwo serwisowe.
- Gwarancja nie są objęte: - czynności do wykonania których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt, np.: konserwacja, utrzymanie czystości, okresowe dokręcanie węzłów zamocowań itp. - uszkodzenia mechaniczne oraz chemiczne spowodowane niewłaściwą eksploatacją i konserwacją, uszkodzenia powstałe z winy użytkownika bądź osób trzecich (akty wandalizmu).
- **OBSŁUGA GWARANCYJNA.** W przypadku wystąpienia wad w przedmiocie umowy w okresie gwarancji, Zamawiający zawiadomi pisemnie Dostawcę – dane korespondencyjne: ANTON SP.K. ul. Ciepłownicza 9, 58-200 Dzierżoniów tel. 665 558 955, a Dostawca w ciągu 14 dni rozpozna reklamację i usunie wady.
- **OBSŁUGA POGWARANCYJNA.** W przypadku uszkodzenia bramki po okresie gwarancji, Zamawiający zawiadomi pisemnie Dostawcę, a Dostawca w ciągu 14 dni rozpozna zgłoszenie i zaproponuje sposób oraz koszt naprawy. Po zaakceptowaniu przez Zamawiającego warunków naprawy, strony ustalają termin naprawy.