


Obciążenie do bramek OBR

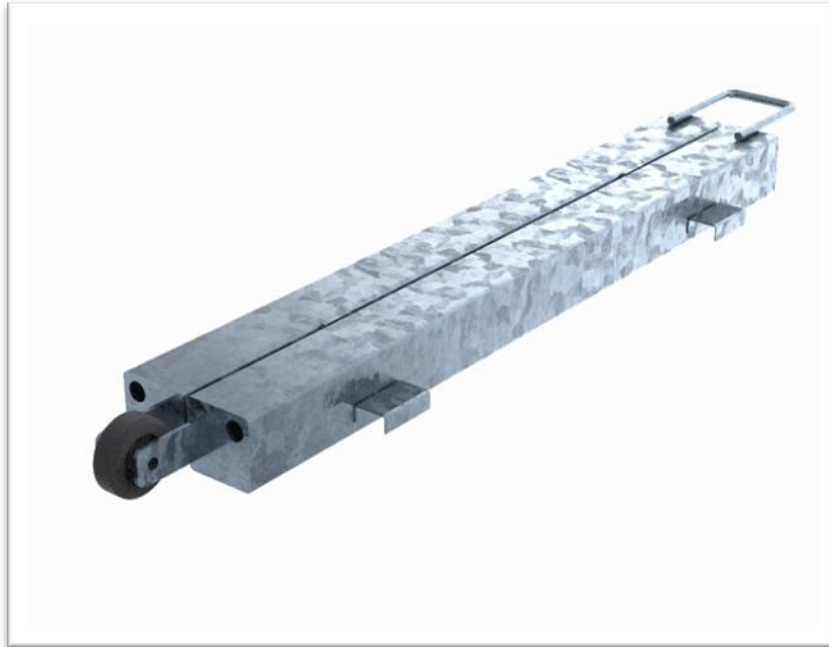

Szanowni Państwo,

Dziękujemy za wybór naszego produktu. Zapewniamy, że dołożyliśmy wszelkich starań aby estetyka jego wykonania oraz funkcjonalność użytkowania stały na jak najwyższym poziomie. Zachęcamy do zapoznania się z instrukcją obsługi. Znajdziecie w niej Państwo wszelkie niezbędne informacje dotyczące sprawnego montażu i bezpiecznego użytkowania zakupionego produktu. Stosowanie się do zawartych w niej zapisów zapewni Państwu długotrwałe i bezproblemowe korzystanie z zakupionego sprzętu.

Życzymy miłego użytkowania.

I. OGÓLNY OPIS PRODUKTU

Obciążenie zabezpieczające przed przewróceniem lub przesunięciem się bramek przenośnych na boiskach zewnętrznych lub wewnętrznych. Wykonane z profili stalowych 80x80 ocynkowane ogniowo. Posiada uchwyt do podnoszenia oraz koło ułatwiające transport. Waga samego obciążenia ok 20 kg. Możliwość wypełniania dowolnym materiałem w celu zwiększenia wagi. Zalecana ilość obciążeń:

- Bramki 1,2x0,8, 1,8x1,2 – 1 szt. na bramkę
- Bramki 3x2, 3x1,55, 3x1 – 2 szt. na bramkę
- Bramki 5x2 – 3 szt. na bramkę
- Bramki 7,32x2,44 – 4 szt. na bramkę.

II. PRZEZNACZENIE

Obciążenie przeznaczone do zabezpieczenia przed przewróceniem lub przesunięciem bramek piłkarskich przenośnych na boiskach zewnętrznych, głównie z nawierzchnią z trawy syntetycznej lub poliuretanu.

III. SPOSÓB MONTAŻU

- Sprawdzić stan obciążenia, przede wszystkim umocowanie koła transportowego.
- Wypełnić obciążenie piaskiem lub innym materiałem zwiększającym wagę. Po zakończeniu procesu zabezpieczyć otwory załączonymi zaślepkami do profili 80x80.
- Za pomocą rączki unieść obciążenie i korzystając z koła transportowego przemieścić je na tył bramki.
- Położyć obciążenie w taki sposób aby ceowniki przyspawane do niego nachodziły na rurę tylną konstrukcji wspierającej siatkę.
- Po zakończeniu użytkowania unieść obciążenie i przemieścić je do magazynu.

IV. UŻYTKOWANIE OBCIĄŻENIA

- **UWAGA: Należy przestrzegać zalecanej ilości obciążeń na konkretny rozmiar bramki. Pod żadnym pozorem nie umieszczać obciążenia wewnątrz bramki.**
- Obciążenie jest przeznaczone wyłącznie do zabezpieczania bramek piłkarskich i nie może być używana do innych celów.

V. WARUNKI GWARANCJI

- Dostawca udziela gwarancji na: na okres 24 miesięcy od daty bezusterkowego odbioru końcowego/daty faktury.
- Wady lub uszkodzenia sprzętu ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie przez dostawcę lub upoważnione przedstawicielstwo serwisowe.
- Gwarancja nie są objęte: - czynności do wykonania których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt, np.: konserwacja, utrzymanie czystości, okresowe dokręcanie węzłów zamocowań itp. - uszkodzenia mechaniczne oraz chemiczne spowodowane niewłaściwą eksploatacją i konserwacją, uszkodzenia powstałe z winy użytkownika bądź osób trzecich (akty wandalizmu).
- **OBSŁUGA GWARANCYJNA.** W przypadku wystąpienia wad w przedmiocie umowy w okresie gwarancji, Zamawiający zawiadomi pisemnie Dostawcę – dane korespondencyjne: ANTON SP.K. ul. Ciepłownicza 9, 58-200 Dzierżoniów tel. 665 558 955, a Dostawca w ciągu 14 dni rozpozna reklamację i usunie wady.

- **OBSŁUGA POGWARANCYJNA.** W przypadku uszkodzenia kosza po okresie gwarancji, Zamawiający zawiadomi pisemnie Dostawcę, a Dostawca w ciągu 14 dni rozpozna zgłoszenie i zaproponuje sposób oraz koszt naprawy. Po zaakceptowaniu przez Zamawiającego warunków naprawy, strony ustalają termin naprawy.